



Häßler lift



LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

Das Liftkonzept für rationellen Materialtransport.



LIFT, der Schrägaufzug für alles, was effizient und sicher
nach oben – oder unten – transportiert werden muss!



1 Ziegelpritsche speziell für den Dachdecker mit hochklapbarem Schutzgitter und Ziegekarre mit Paletten.

2 Decken auch unter der Leiterbahn mit dem variabel einstellbaren Dachauflagebock von 37 bis 60 cm.




3 Universalpritche mit aufgeklapptem Seitenschutz. Transport verschiedenster Baumaterialien (hier mit Eimergehänge).

4 Universalpritche mit eingeklapptem Seitenschutz – das Mehrzwecktransportmittel!


5 Universalpritche mit aufgeklapptem Seitenschutz und Frontklappe.

6 Universalpritche mit aufgeklapptem Seitenschutz auch für sperrige Güter.

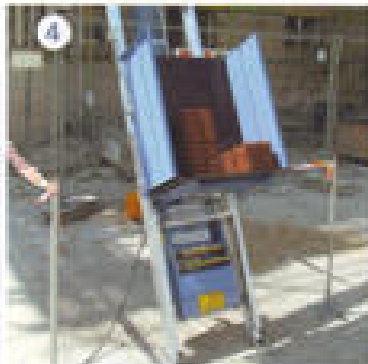

7 Stufenlos einstellbares Knickstück, in zwei Varianten erhältlich, entweder mit langer und kurzer Schenkelseite (beidseitig einsetzbar) oder als gleichschenkeliges Knickstück.

8 Durch die Variobühne mit klappbarem Seitenschutz lassen sich auch sperrige Güter mühelos transportieren. Bühneneigung einstellbar.

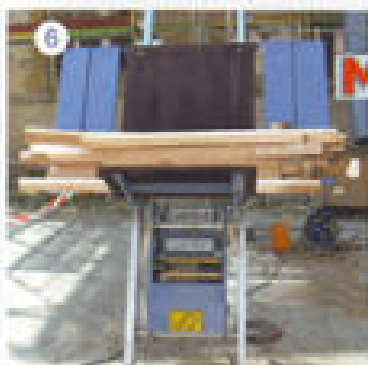

9 Die Kippmulde zum Standardschlitten wird durch die Kippvorrichtung, die auch im Gebäude eingesetzt werden kann, automatisch entleert. Die verstellbare Abstützung ist im Lieferumfang enthalten.

10 Die Winde lässt sich mittels Fahrgestelle leicht transportieren – damit lassen sich auch die Einzelteile des zerlegten Lifts leicht bewegen und platzsparend aufbewahren.



11 Der praktische Dachziegelverteiler erleichtert die Arbeit auf dem Dach.

12 Mit dem Kippschlitten lässt sich die Kippmulde bis zu 130° kippen (praktisch bei steil stehender Leiter und engen Platzverhältnissen).

13 Durch den Einsatz des Kippschlittens mit der Plattenpritche lassen sich auch große Platten oben gut abnehmen.

14 Verstärktes Leiterprofil bis 250 kg Tragkraft.

15 Leiterprofil bis 200 kg Tragkraft.

15



Für jeden Einsatz das richtige Zubehör


Nahezu alle Materialien lassen sich dank speziellem Zubehör auf das Dach und in den Bau transportieren. Hohe Funktionalität ermöglichen verschiedene Materialträger und Bühnen. Ob Maurer, Innenausbauer, Dachdecker, Fliesenleger, Bodenleger ... – der LIFT bietet für jeden Handwerker die ideal zusammenstellbaren Zubehör-Komponenten.



SÖNDERZUBEHÖR



15

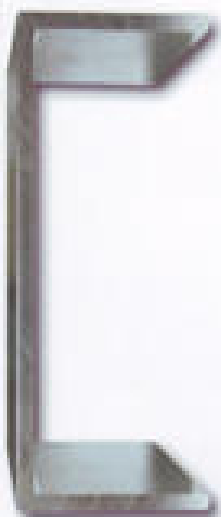

Rationalisierung am Bau bedeutet in erster Linie Einsparung von Personal und Zeit. Auch die Verhältnisse an der Baustelle spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Mit der **LIFT** haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite:

- ▶ *Leicht zu transportieren, sogar im PKW oder auf einem Anhänger*
- ▶ *Montage erfolgt ohne Werkzeuge*
- ▶ *Auch von einem ungeschulten Helfer problemlos zu bedienen*
- ▶ *230 V Wechselstrom-Anschluß genügt*
- ▶ *Anpassungsfähig für jede Baustellen- und jede Transport-situation*



LIFT 200 STANDARD LIFT 250 COMFORT FIXLIFT 250

Alu-Schrägaufzüge





Art.-Nr.	Artikel	Gewicht ca. kg	Preis €
B030	<p>LIFT 200 STANDARD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit bis 200 kg - Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig) - 1 kW/230 V/50 Hz <p>Grundeinheit bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektrowinde 230 V/50 Hz mit 43 m Seil (6 mm Ø), 21 m Endschaltekabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V) - Standardschlitten mit Seilbruchsicherung - Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle - Fussteil 2 m 	88	2.050,-
B032	<p>LIFT 250 COMFORT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit bis 250 kg - Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig) - 1,3 kW/230 V/50 Hz <p>Grundeinheit wie Art.-Nr. 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Endschalter steckbar 	88	2.400,-
B034	<p>FIXLIFT 250</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit bis 250 kg - 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig) - 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz <p>Grundeinheit wie Art.-Nr. 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Endschalter steckbar 	88	2.620,-
Verlängerung der Grundeinheit			
Leiterteil 150/200 kg			
C378	2 m mit Ringmuttern kpl.	9,5	133,-
C379	1 m mit Ringmuttern kpl.	5,8	86,-
C384	0,75 m mit Ringmuttern kpl.	4,9	82,-
C385	0,5 m mit Ringmuttern kpl.	4	78,-
Leiterteil 200/250 kg			
B888	2 m mit Ringmuttern kpl.	11,3	156,-
B889	1 m mit Ringmuttern kpl.	6,8	103,-
B890	0,75 m mit Ringmuttern kpl.	5,8	97,-
B891	0,5 m mit Ringmuttern kpl.	4,8	88,-
Die Tragfähigkeit richtet sich nach der Ausführung der Leiterteile, der Neigung sowie der Schienenlänge!			
B907	Bund (10 Stück) Ringmuttern mit Scheiben und Schrauben	1,1	22,- (S)
E643	Alu-Leiterstütze bis 5,7 m teleskopierbar	11	202,-


1. Beispiel		11,5 m komplett
Art.-Nr.	Bezeichnung	€
1 x B030	LIFT 200 STANDARD	2.050,-
4 x C378	Leiterteil 2 m	532,-
1 x C379	Leiterteil 1 m	86,-
1 x B877	Knickstück	245,-
1 x B893	Unipritsche	255,-
		3.168,-

2. Beispiel		11,5 m komplett
Art.-Nr.	Bezeichnung	€
1 x B032	LIFT 250 COMFORT	2.400,-
4 x B888	Leiterteil 2 m	624,-
1 x B889	Leiterteil 1 m	103,-
1 x B877	Knickstück	245,-
1 x B893	Unipritsche	255,-
		3.627,-


3. Beispiel		14,0 m komplett
Art.-Nr.	Bezeichnung	€
1 x B034	FIXLIFT 250	2.620,-
5 x C378	Leiterteil 2 m	665,-
1 x C379	Leiterteil 1 m	86,-
1 x B828	Knickstück	320,-
1 x B893	Unipritsche	255,-
1 x E643	Leiterstütze	202,-
		4.148,-




B893

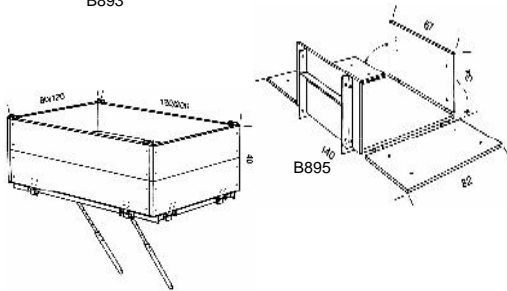


B253




B895





B860




B830




B818




B877




B828



B884




B822




B826

Art.-Nr.	Artikel	Gewicht ca. kg	Preis €
Lastaufnahmemittel			
B893	Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz	31	255,-
B862	Frontschutz für Universalpritsche (o. Abb.)	3,9	95,-
B817	Eimergehänge (aufsteckbar auf Universalpritsche)	6,5	65,-
B895	Vario-Bühne mit klappbarem Seitenschutz (Bühnenneigung einstellbar)	38	385,-
B253	Große Transportbühne mit senkrecht und waagrecht steckbaren Bordwänden (Bühnenneigung einstellbar)	55	1.290,-
B830	Plattenpritsche mit Abstützung, einstellbar für Plattenbreiten 0,5 - 1,6 m	40	475,-
B860	Ziegelpritsche mit hochstellbarem Schutzgitter, 1 Karre und 2 Paletten	40	445,-
B818	Kippmulde mit Kippvorrichtung und einstellbarer Abstützung (nur für Standardschlitten)	64	1035,-
Zubehör			
B877	Knickstück 20° bis 45° stufenlos einstellbar	14	245,-
B828	Knickstück 20° bis 45° stufenlos einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel	16,5	320,-
B822	Fahrwerk mit Radentlastung	12	188,-
B823	Kleinbaustromverteiler	8	270,-
B824	Kabeltrommel 33 m, Kabel 3 x 2,5 mm ² (unbedingt erforderlicher Leitungsquerschnitt)	8	95,-
B829	Verlängerungsrohr für Alu-Leiterstütze bis 7,4 m	4	59,-
B884	Dachziegelverteiler	11	299,-
B826	Dachauflagebock (von 37 - 60 cm stufenlos höhenverstellbar)	9,4	162,-
B886	Fahrgestell zum manuellen Transport der Grundeinheit	11	130,-
Sonderzubehör			
B855	Kippschlitten mit Seilbruchsicherung (Mehrpreis Kippschlitten anstatt Standardschlitten € 815,-)	45	1.140,-
B856	Kippmulde (nur für Kippschlitten)	31	180,-
B804	Verlängerungskabel 20 m für Steuerung (5-polig)	5	105,-
B879	Verlängerungskabel 20 m für Steuerung (7-polig)	4,4	118,-

(S) Staffelpreise



B822



B856